


VENSTRE

SÅDAN MÅLER DU ET STYKKE GLAS TIL SKRÅLOFT

Mål meget omhyggeligt gulv, vægge og loft (altid efter fliserne er lagt), der hvor glasset skal placeres og brug et vaterpas/"laser." Husk at eventuelle fliser SKAL være lagt, når du måler op, ellers bliver målene forkerte.

Tag målene med til din forhandler. Inden for et par dage har vores CAD-afdeling udarbejdet et tegningsforslag, som sendes til din forhandler. Produktionstiden efter godkendt tegning er ca. 15 arbejdsdage.

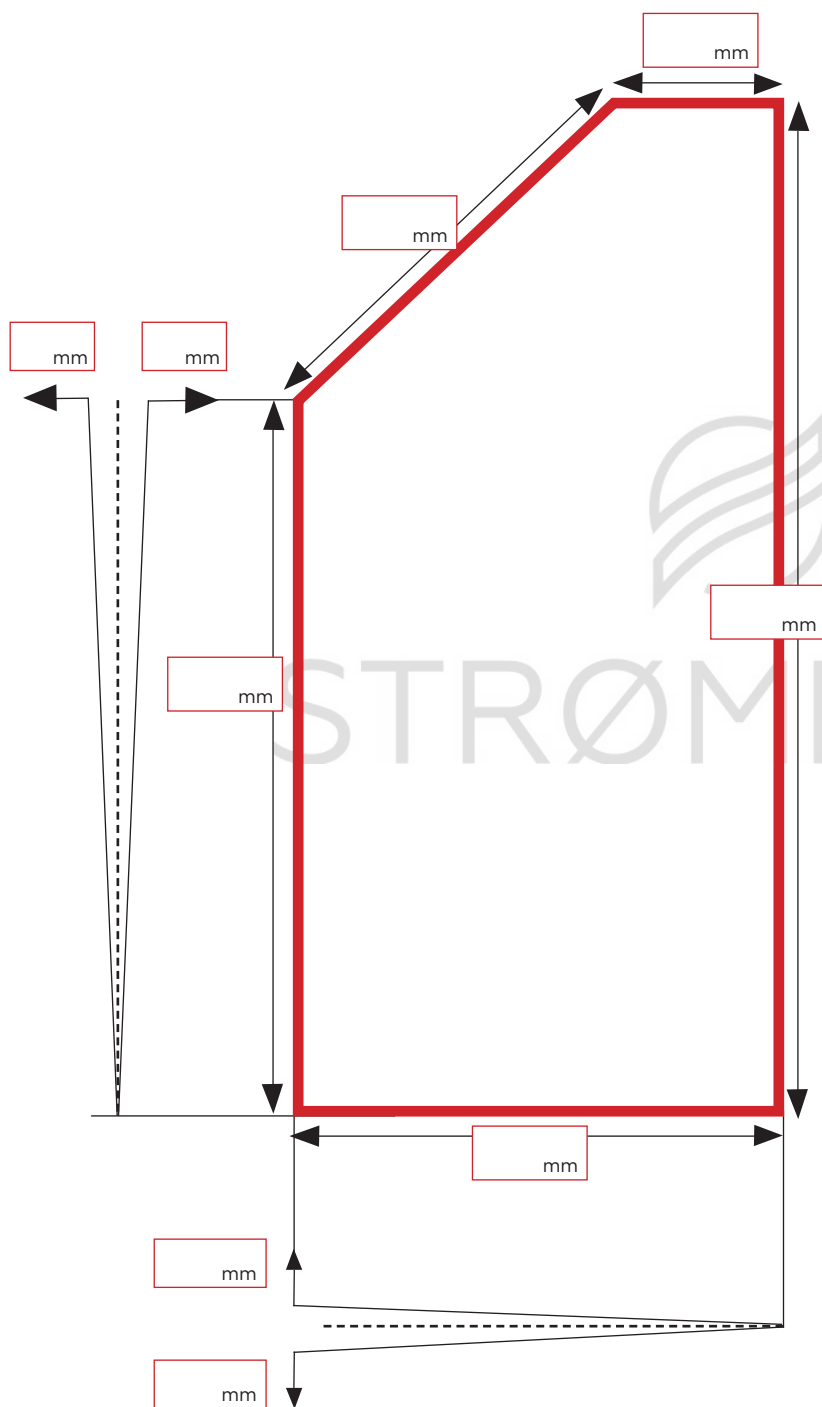

Gulvet lodret?

Information om bruseløsning

Glasløsning: _____

Model: Venstre Højre

Kommentarer:

1. Tjek gulv, vægge og loft med vaterpas. Hvis noget ikke er i vater skal du udfylde målene ellers skal du ikke.
2. Mål gulv, vægge og loft i rummet som vist på tegningen og udfyld målene. Kontroller alle mål.
3. Send/lever papiret udfyldt til din nærmeste Strømberg Bad forhandler, som hjælper dig videre.
4. Easy Clean-behandling er altid på indersiden af en bruseløsning. Derfor er det vigtigt hvilken side der er angivet, når du bestiller glasset.