

Confidence in quality



STRØMBERG

DK

MONTERINGSANVISNING

NO

MONTERINGSANVISNINGER

UK

MOUNTING INSTRUCTIONS



RAVIGO

STROMBERGBAD.COM

El tilslutning


Vejledning til montering af Ravigo elpatron i radiator

El-patronen må kun monteres og tilsluttes af autoriseret personale.

El-tilslutning


1. El-patron monteres i bunden af radiatoren, i højre eller venstre side. Det er vigtigt, at der benyttes pak-tape eller pak-garn til monteringen af elpatronen, for at sikre, at kabel-udgangen peger vinkelret på væggen.
2. Krom blindprop monteres i bunden af radiatoren, i modsatte side af el-patronen.
3. Radiatoren fyldes til underkanten af det øverste tværgående rør. Der kan bruges 90% vand og 10% kølervæske eller speciel olie.
4. Påfyldningen skal foregå meget langsomt, for at undgå luft i radiatoren.
5. Efter montage og påfyldning af radiatoren, tilsluttes der strøm.
6. Efter ca. 2 timers drift af radiatoren, kontrolleres væskehøjden i radiatoren. Væskehøjden skal være 2 cm fra toppen af radiatoren ved max. temperatur i radiatoren.
7. Herefter monteres øverste slutprop samt udluftningsventil.

Fig. 1

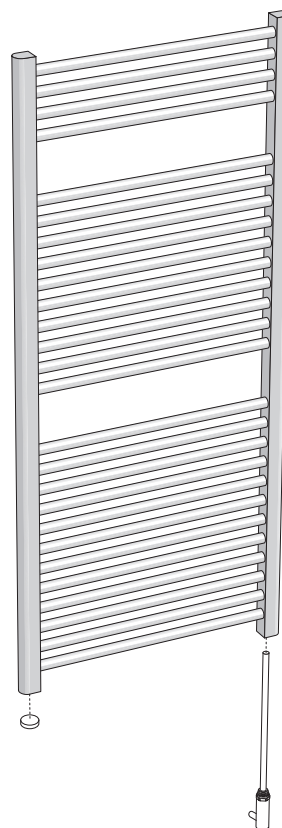

BEMÆRK! EL-PATRONEN MÅ ALDRIG MONTERES I TOPPEN AF RADIATOREN.

Fig. 2

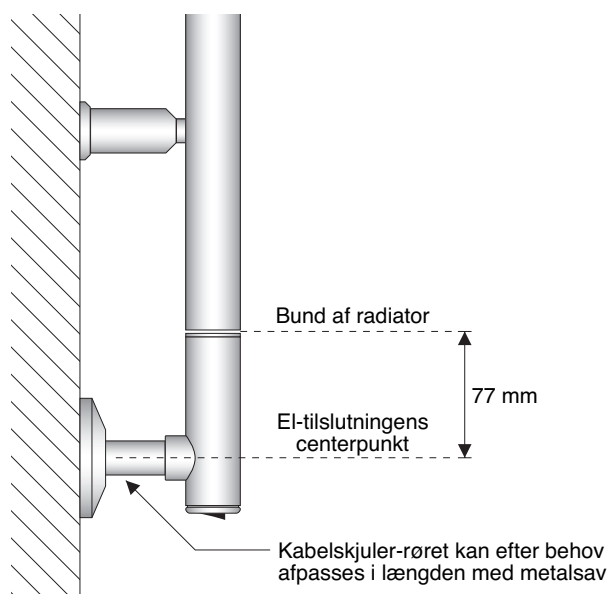

Kombi-drift tilslutning

Vejledning til montering af Ravigo elpatron i radiator

El-patronen må kun monteres og tilsluttes af autoriseret personale.

Kombi-drift

1. Montér kombiventilen i bunden af radiatoren, i højre og venstre side.
2. El-patronen monteres i bunden kombiventilen, dette kan enten være i højre eller venstre side. Det er vigtigt, at der benyttes pak-tape eller pak-garn til monteringen af elpatronen, for at sikre, at kabel-udgangen peger vinkelret på væggen.
3. Efter montage og påfyldning af radiatoren, tilsluttes der strøm.
4. Kabelskjuler-røret kan efter behov afpasses i længden med metalsav.

BEMÆRK!
EL-PATRONEN MÅ ALDRIG
MONTERES
I TOPPEN AF RADIATOREN.

Fig. 3


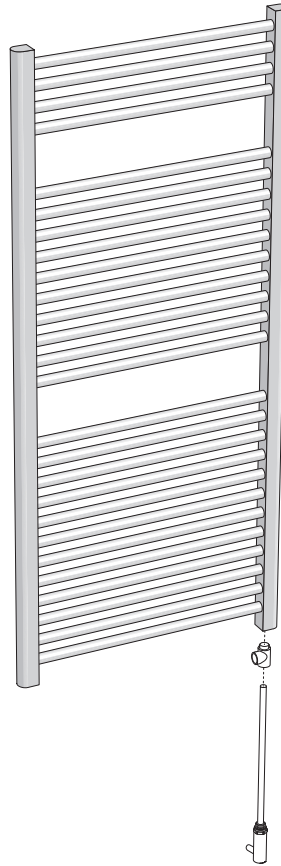


Fig. 4

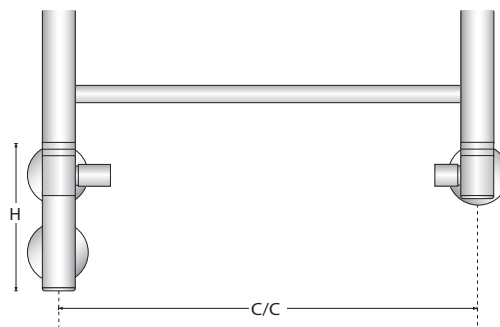

Montering og tilkobling

Fig. 6


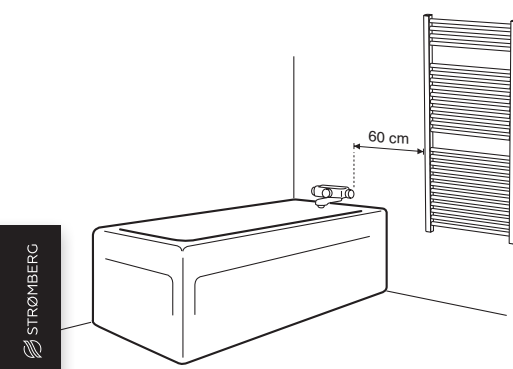


Fig. 7

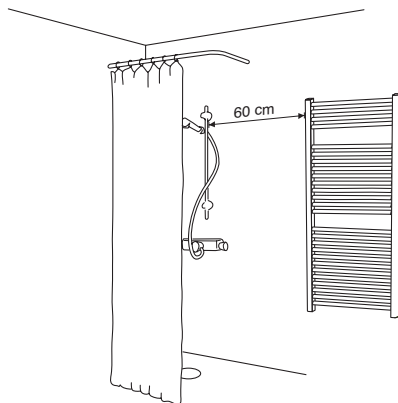

Installation:

Håndklæderradiatoren monteres på en lodret væg med vedlagte skruer.

Minimumafstanden "A" på fig. 6 og fig. 7 er 60 cm.

Tilslutning med strømkontakt skal sidde for neden på håndklæderadiatoren.

Håndklæderadiatorens 3-lederkabel tilsluttes i henhold til følgende:

Brun leder = fase

Blå leder = nul

Grøn/gul leder = jord

TEKNISKE DATA

El-patronen:

Er produceret i henhold til gældende lavspændingsdirektiv EN-60335, samt EMC direktivet.

løvrigt henvises til:

Generel Overensstemmelseserklæring Gruppe 41 fra producenten.

Data:

- 200/400/600 W, 230 V AC
- 0,9 meter kabel uden stikprop
- Max. 2,70 W/cm²
- IP klasse 44

DK

Oplev Strømberg & Fischers komplette kollektion af baderumsprodukter til alle formål. Ring og få tilsendt vores store hovedkatalog, eller besøg os på strombergbad.com

NO

Opplev Strømberg & Fischers komplette samling av baderumsprodukter til alle formål. Ring og motta katalogen vår, eller besøk oss på strombergbad.com

UK

Experience Strømberg & Fischers' complete collection of bathroom products. Call to receive our catalogue or visit strombergbad.com



Strømberg 01/2017

Forhandler:



STRØMBERG

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM

WWW.STROMBERGBAD.COM